


**Напорные трубы и трубы для теплотрасс соединяются асбестоцементными муфтами САМ**

**. Для безнапорных трубопроводов предлагаются полиэтиленовые муфты.**

**Полиэтиленовые муфты в безнапорных трубопроводах соединяют трубы просто и достаточно надежно. Перед стыкованием внутреннюю полость конца трубы очищают от заусенцев, песка, грязи и камней на длине 50 мм и протирают ветошью. Для обеспечения натягивания на посадочные места асбестоцементных труб муфты предварительно погружают не менее чем на 10 минут в специальный бак с горячей водой, имеющей температуру 90-100 °С. Бак и топливо, по мере прокладки труб, рабочие переносят вдоль траншеи.**

**Способ стыкования асбестоцементных труб с применением полиэтиленовых муфт.**

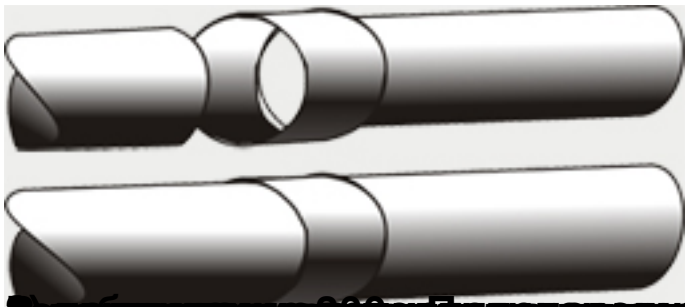

На асбестоцементную продукцию скидка до 15% от цены завода!

**Муфты полиэтиленовые для б/н труб от 15р.**

***Наименование продукции***

***Ед. изм.***

**Муфта полиэтиленовая 100 мм**

**шт.**

**Муфта полиэтиленовая 150 мм**

**шт.**

**Муфта полиэтиленовая 200 мм**

**шт.**

**Муфта полиэтиленовая 250 мм**

**шт.**

**Муфта полиэтиленовая 300 мм**

**шт.**

**Муфта полиэтиленовая 400 мм**

**шт.**

**Муфта полиэтиленовая 500 мм**

**шт.**

## **Полный прайс-лист**

Joomla SEF URLs by Artio