


Кирпич полуторный щелевой с рифлеными сторонами



Кирпич полуторный строительный щелевой с гладкими сторонами

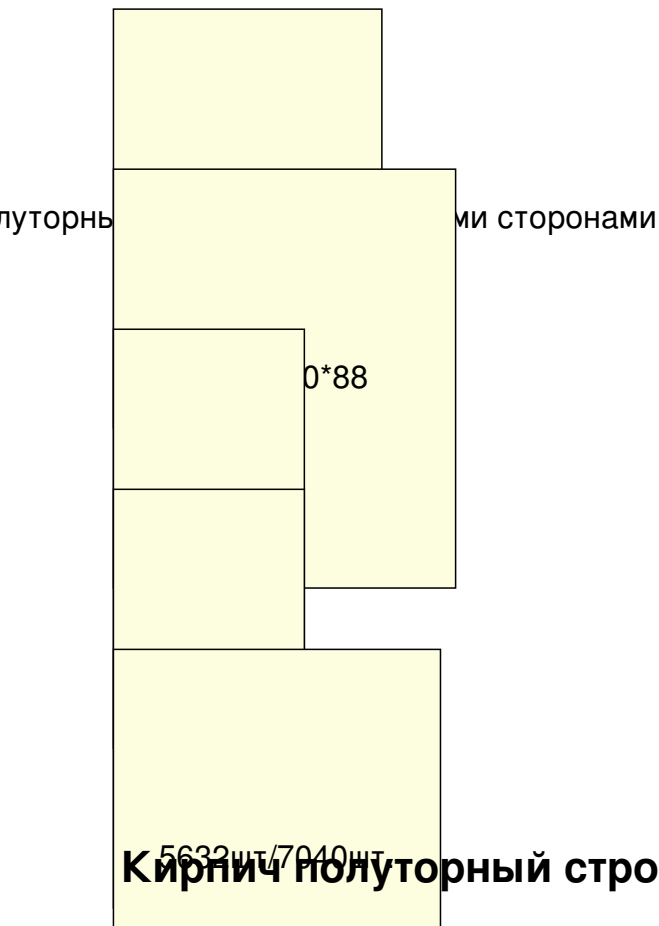


ый стро ладкими сторонами



0*88

5632шт/7040шт

Кирпич полуторный с рифлеными сторонами ГОСТ 530-95 М 100-150

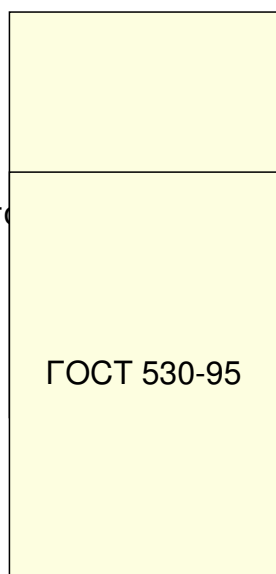

ч полуторными сторонами

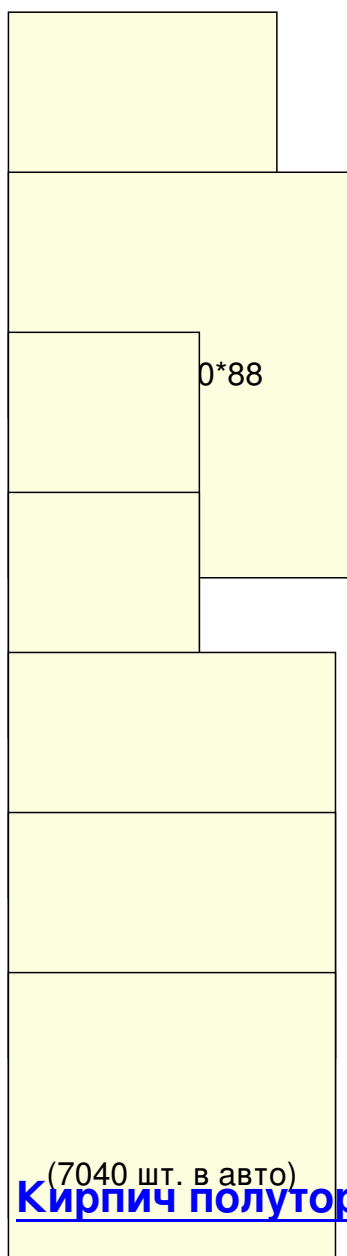

полуторный с гладкими сторонами (лицевой)

100*88

(7040 шт. в авто)

Кирпич полуторный с гладкими сторонами (лицевой) М 100



(Керма)

полуторный с гладкими сторонами (лицевой)

М 100-150

250*120*88

168

шт.

в поддоне

20 поддонов

5520 шт. в авто

(Витебский) Кирпич полуторный М 125-150



—(Витебский)—

Кирпич полуторный

—М 125-150—

250*120*88

270 шт.

в поддоне

22 поддонов

5940 шт. в авто

[Joomla SEF URLs by Artio](#)